
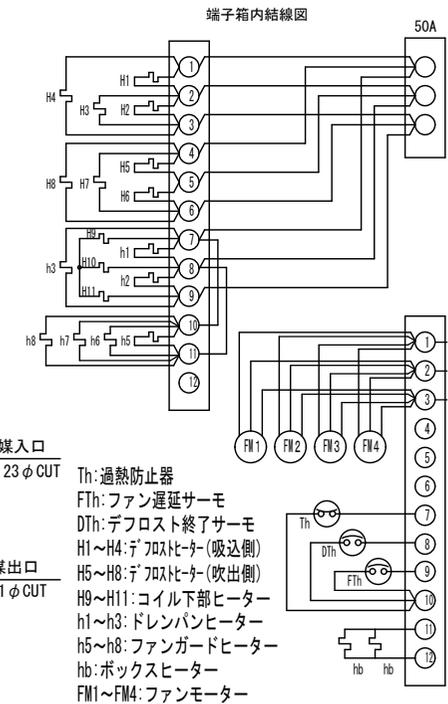
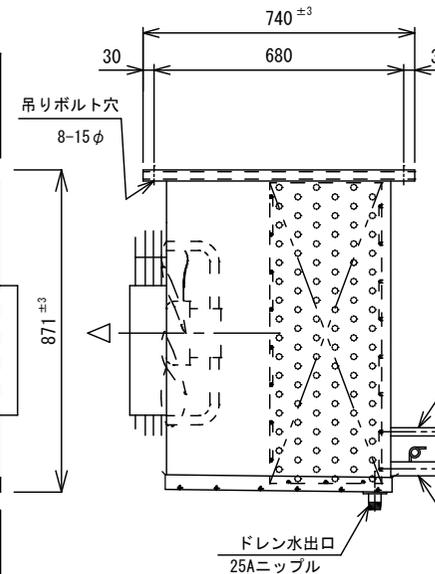


| 仕様         |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 冷却コイル      | 6列 * 16段 * 2400有効長 5/8銅管+7μmフィン  |
| 分岐数 / 1回路長 | 16分岐 / 14.4m                     |
| フィンピッチ     | 8.0mm                            |
| 外表面伝熱面積    | 148.4m <sup>2</sup>              |
| 冷凍能力       | 37110/40050 W (TD=10°C)          |
| 電源         | 3相 200V 50/60Hz                  |
| 送風機仕様      | φ500 4P 400W 4台                  |
| 送風機入力      | 1732/2820W                       |
| 風量         | 400/472 m <sup>3</sup> /min      |
| デフロストヒーター  | 吸込側1320W*4 吹出側1260W*4 フィン下830W*3 |
| ドレンパンヒーター  | 530W*3                           |
| ファンガードヒーター | 300W*4                           |
| ボックスヒーター   | 8W*2                             |
| キャビネット     | SUS430                           |
| 概算重量       | 291kg                            |

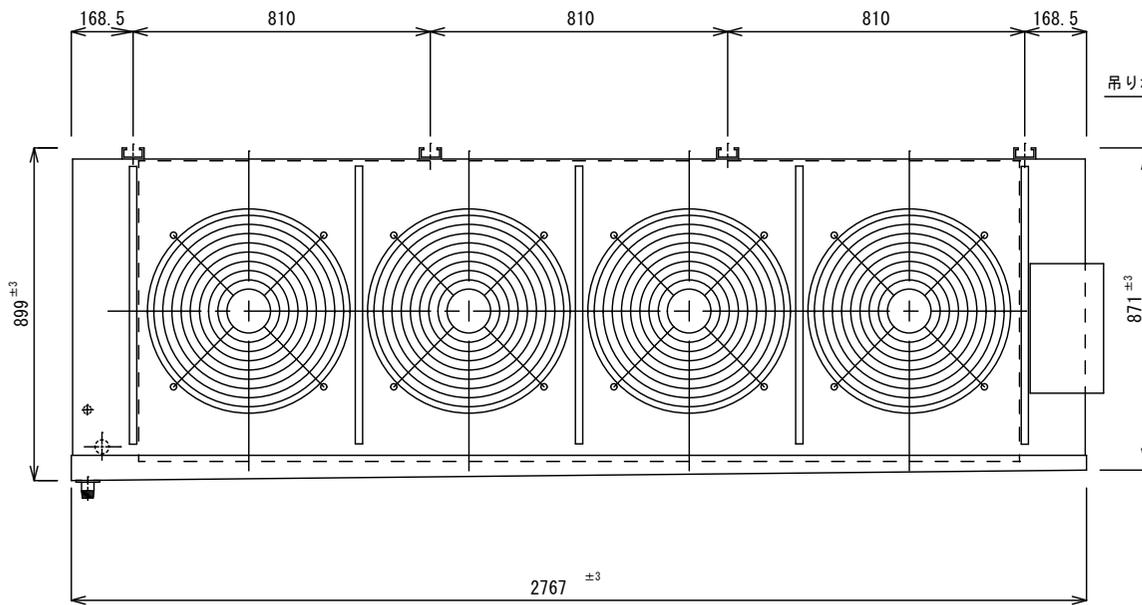

記事

株式会社 **ソコ**

作図

2024年 2月 9日

名称

SG-30RF-CN

縮尺 1/N

図番

2-9-5