

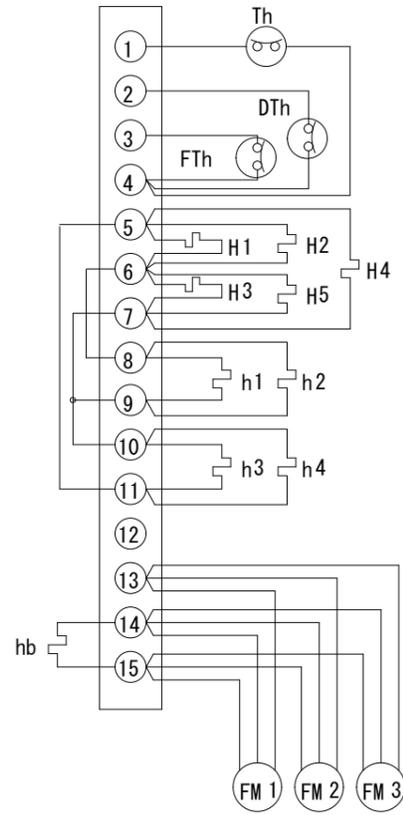


端子箱内配線図

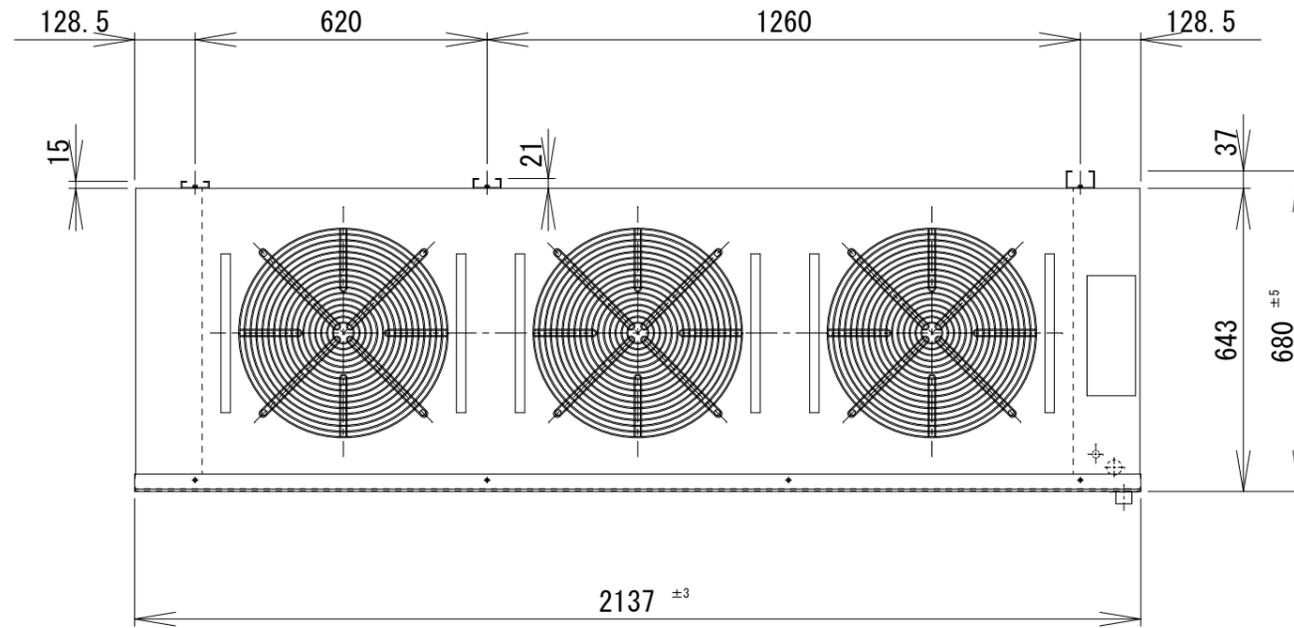


Th: 過熱防止器  
FTh: ファン遅延サーモ  
DTh: デフロスト終了サーモ  
H 1~4: デフロストヒーター  
H 5: 中管板ヒーター  
h 1~4: ドレンパンヒーター  
hb: ボックスヒーター  
FM 1~3: ファンモーター

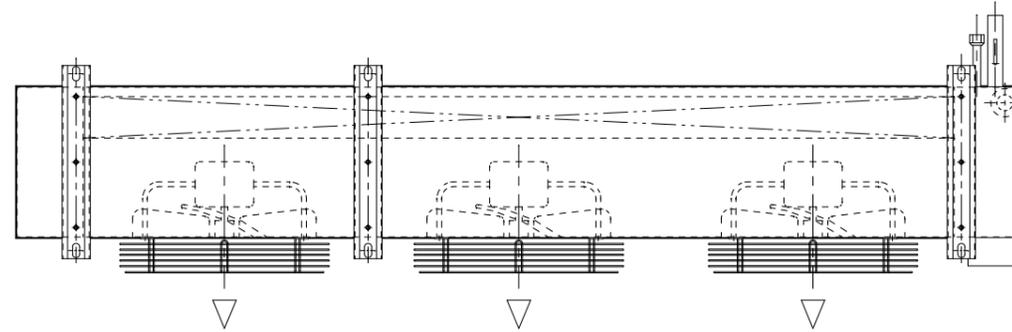

仕様

冷却コイル	4列 * 24段 * 1850有効長 3/8管
フィンピッチ	6.35mm
外表面伝熱面積	32.8m <sup>2</sup>
冷凍能力 (TD=5°C)	5.3/5.5Kw
冷凍能力 (TD=7°C)	8.5/8.9Kw
冷凍能力 (TD=10°C)	13.1/13.8Kw
ファン	390φ*3
ファンモーター (出力)	80/79W*3
ファンモーター (入力)	130/186W*3
ファンモーター (電流)	2.7/2.85A
風量	158/178m <sup>3</sup> /min
霜取ヒーター	1.4Kw*4
ドレンパンヒーター	250W*4
電源	3Φ-200V 50/60Hz
キャビネット	SUS430
概算重量	80Kg

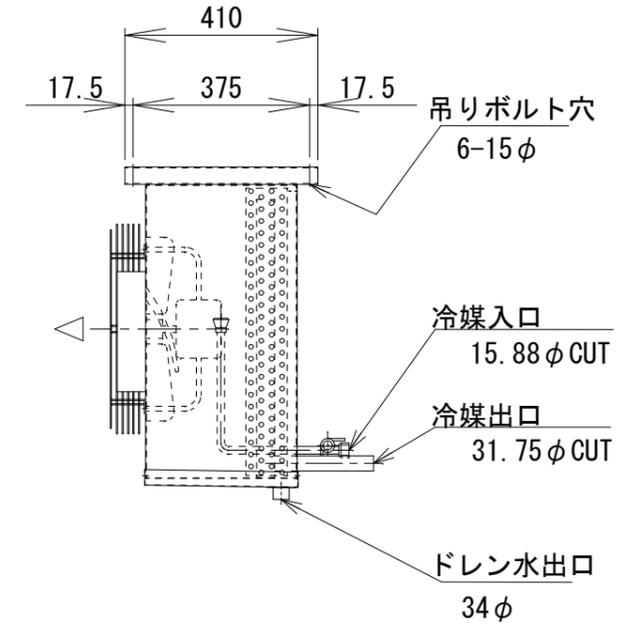

記事

株式会社



作図  
R3年3月2日

名称  
SG-1500HL

縮尺 1/15

図番  
2-2-26