


仕様		仕様	
冷却コイル	(4+4)列*6段*600有効長 5/8管	冷却コイル	(4+4)列*6段*600有効長 5/8管
フィンピッチ	6mm	フィンピッチ	8mm
外表面伝熱面積	13.4m ²	外表面伝熱面積	10.4m ²
冷凍能力(TD=5°C)	1.4/1.6Kw	冷凍能力(TD=5°C)	1.1/1.2Kw
冷凍能力(TD=10°C)	3.8/4.3Kw	冷凍能力(TD=10°C)	3.0/3.3Kw
冷凍能力(TD=15°C)	6.6/7.4Kw	冷凍能力(TD=15°C)	5.3/5.9Kw
ファン	350φ*1	ファン	350φ*1
ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W	ファンモーター(出力)	3φ-200V-80/79W
ファンモーター(入力)	3φ-200V-104/140W	ファンモーター(入力)	3φ-200V-104/140W
ファンモーター(電流)	0.74/0.82A	ファンモーター(電流)	0.74/0.82A
風量	36/45m ³ /min	風量	36/45m ³ /min
デフロスト	オフサイクル	デフロスト	オフサイクル
キャビネット	SUS430	キャビネット	SUS430
概算重量	52Kg	概算重量	51Kg



記事

株式会社

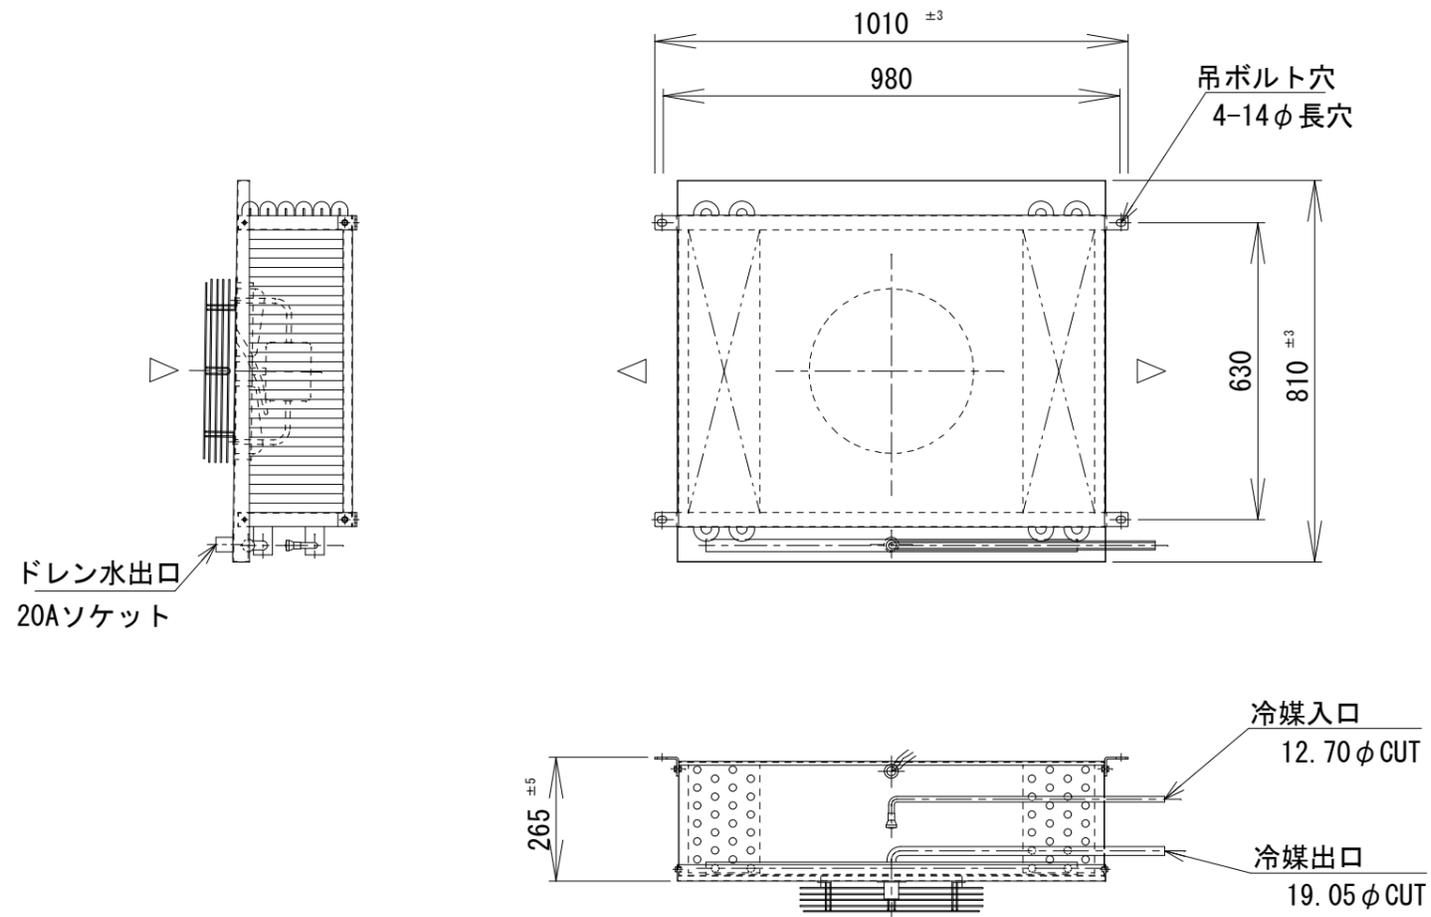

作図
R2年1月27日

名称
SG-250L

縮尺 1/15

図番
2-6-3