
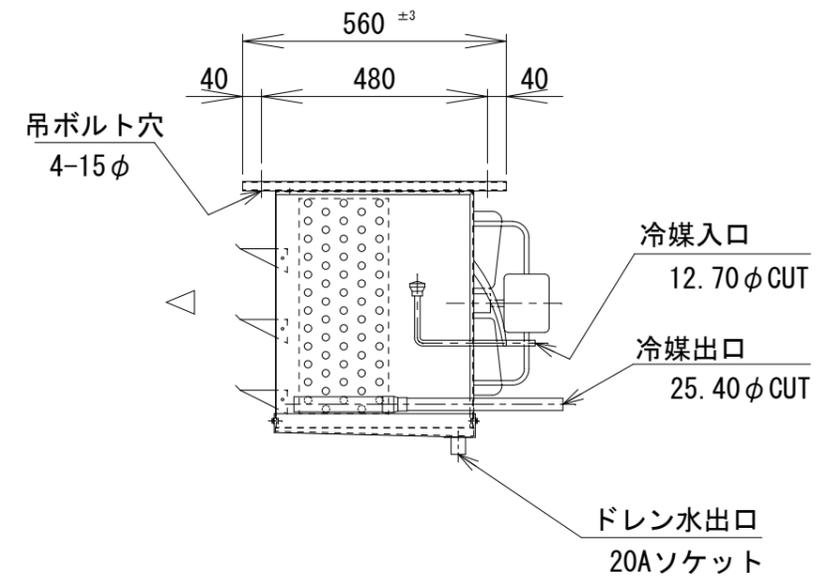


仕様		仕様	
冷却コイル	5列 * 12段 * 1050有効長 5/8管	冷却コイル	5列 * 12段 * 1050有効長 5/8管
フィンピッチ	6mm	フィンピッチ	8mm
外表面伝熱面積	29.4㎡	外表面伝熱面積	22.9㎡
冷凍能力 (TD=5℃)	3.4/3.6Kw	冷凍能力 (TD=5℃)	2.6/2.8Kw
冷凍能力 (TD=10℃)	7.3/7.9Kw	冷凍能力 (TD=10℃)	5.7/6.2Kw
冷凍能力 (TD=15℃)	10.9/11.8Kw	冷凍能力 (TD=15℃)	8.9/9.6Kw
ファン	390φ*2	ファン	390φ*2
ファンモーター (出力)	3φ-200V-80/79W*2	ファンモーター (出力)	3φ-200V-80/79W*2
ファンモーター (入力)	3φ-200V-130/186W*2	ファンモーター (入力)	3φ-200V-130/186W*2
ファンモーター (電流)	1.8/1.9A	ファンモーター (電流)	1.8/1.9A
風量	112/130m <sup>3</sup> /min	風量	112/130m <sup>3</sup> /min
デフロスト	オフサイクル	デフロスト	オフサイクル
キャビネット	SUS430	キャビネット	SUS430
概算重量	60Kg	概算重量	59Kg

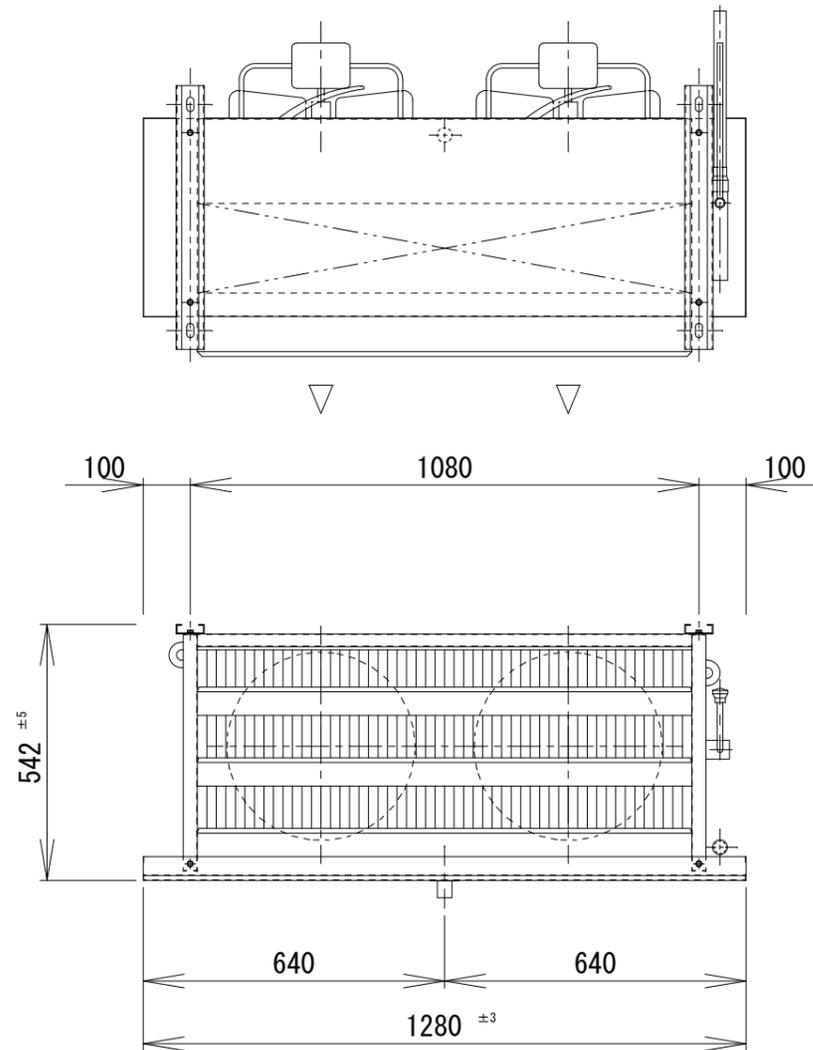

記事	株式会社 <b>ソーコ</b>	作図	R2 年 1 月 16 日	名称	SG-5UT	縮尺 1/15	図番
							2-7-11